



Barrier Smart Slide NEO

Vedere panoramică și mai multă lumină

Sistemul de uși culisante cu glisare paralelă **Barrier Smart Slide NEO** reprezintă soluția modernă pentru accesul către terase, combinând designul elegant cu o utilizare simplă și fiabilă.


Mecanismului de glisare intuitiv și etanșarea eficientă recomandă acest sistem pentru locuințe individuale și pentru clădiri comerciale sau administrative, unde sunt importante confortul în exploatare, siguranța și funcționarea de îndelungată.

Stabilitate structurală și dimensiuni generoase

Suprafețele vitrate de mari dimensiuni oferă o deschidere amplă către exterior, conectează interiorul cu mediul exterior și contribuie la un ambient luminos, aerisit și confortabil.

- Coeficient de transfer termic $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- Adâncime constructivă toc: 154 mm
- Adâncime constructivă cercevea: 78 mm
- Adâncime constructivă montan: 76 mm
- Grosime disponibilă a pachetului de sticlă: canat fix 24 mm / 50 mm, canat mobil 26 mm / 52 mm
- Scheme de deschidere posibile: A (1 canat fix + 1 canat mobil), C (2 canate fixe + 2 canate centrale mobile) și K (2 canate centrale fixe + 2 canate mobile)
- Variante de toc sudat sau îmbinare mecanică

*În configurația optimă

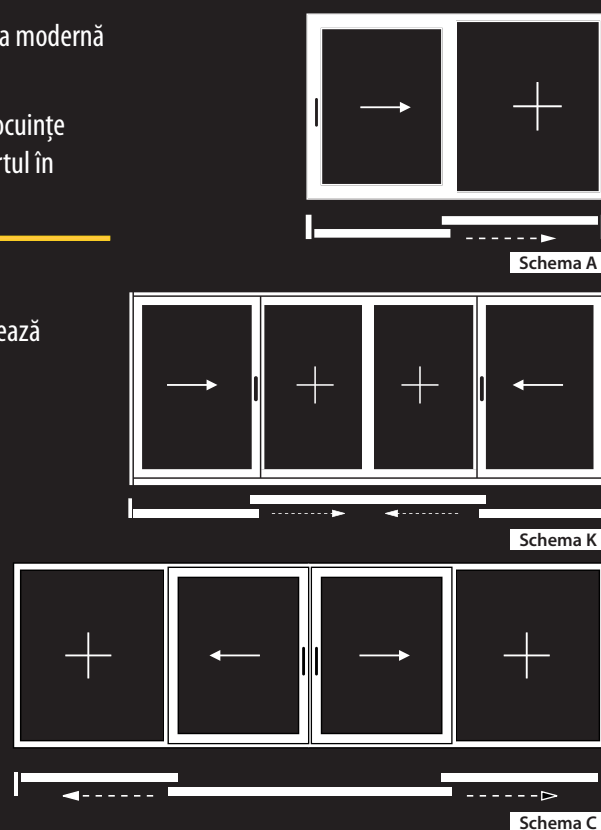


Barrier 76

Confortul nu trebuie să fie scump

Seria de tâmplărie Barrier 76 este dezvoltată pe platforma de 76 mm și reprezintă o evoluție tehnică care aduce performanțe termice și acustice superioare, într-un profil cu o geometrie optimizată. Principalul salt calitativ îl reprezintă garnitura mediană din cauciuc EPDM, cu două rânduri de camere de aer integrate.

- Coeficient de transfer termic U_w până la $0,78 / \text{m}^2\text{K}^*$
- Protecție fonică până la 38 dB*
- 6 camere cercevea, 5 camere toc
- Închidere pe 3 rânduri de garnituri
- Garnitură mediană din cauciuc EPDM cu două camere de aer
- Pachet de sticlă disponibil: canat fix 24 / 50 mm, canat mobil 26 / 52 mm
- Adâncime constructivă 76 mm
- Protecție antifracție: până la clasa Rc2
- Garnitura mediană flexibilă permite îndepărtarea ușoară a etanșării în structuri care conțin și canate fixe.
- Aplicarea foliilor de stoc curent se face pe profil gri cu garnitură neagră.

*În configurația optimă

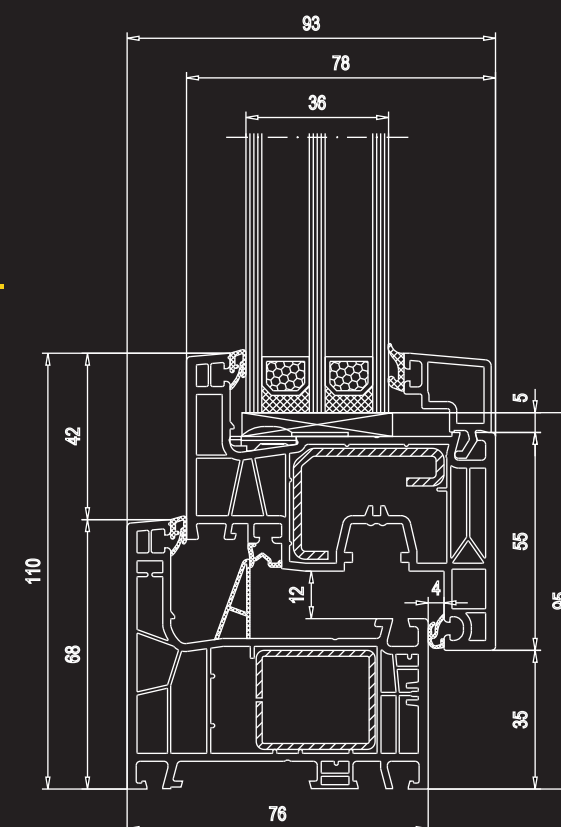

- ✓ Barrier 95 NEO
- ✓ Barrier INVISIO
- ✓ Barrier 85
- ✓ Barrier 76
- ✓ Barrier 75
- ✓ Barrier Smart Slide NEO




Barrier 85

DESIGN funcțional

Pentru că te interesează aspectul estetic al proiectului tău am creat **Barrier 85** cu o volumetrie armonioasă și design funcțional pentru orice tip de construcție. Finisajele sunt realizate cu precizie astfel încât doar consumul de energie scade, dar nu și siguranța. Bucură-te de mai multă liniște și confort termic sporit, în orice anotimp.

- ▶ Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 0.92 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}^*$
- ▶ 3 rânduri de garnitură (cu garnitură mediană)
- ▶ Camere constructive: 7 camere toc, 6 camere cercevea
- ▶ Grosime disponibilă a pachetului de sticlă între 44 mm și 50 mm
- ▶ Protecție fonică până la 44 db
- ▶ Durată lungă de exploatare
- ▶ Un raport calitate - preț foarte bun

*În configurația optimă

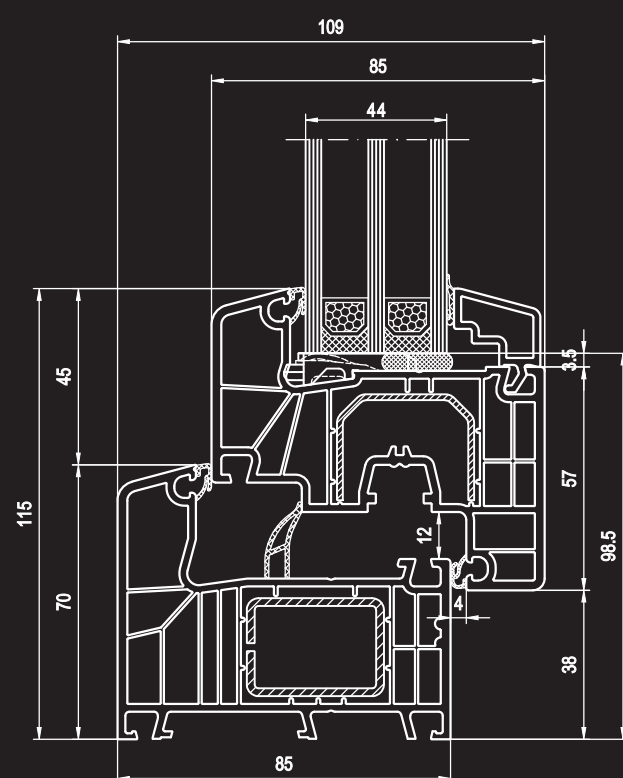


Barrier 75

PREȚ imbatabil

Calitate la preț scăzut pare un clișeu. Dar la **Barrier** chiar se întâmplă! Ferestrele **Barrier 75** oferă calitate premium la prețuri avantajoase. Descoperă echilibrul perfect pentru bugetul tău, fără a face rabat de la siguranță și confort termic.

- ▶ Are un preț imbatabil
- ▶ Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 1.1 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}^*$
- ▶ Are 5 camere constructive
- ▶ 2 rânduri de garnitură
- ▶ Grosime disponibilă a pachetului de sticlă între 24 mm și 40 mm
- ▶ Protecție fonică până la 40 db
- ▶ Reduce considerabil consumul de energie

*În configurația optimă

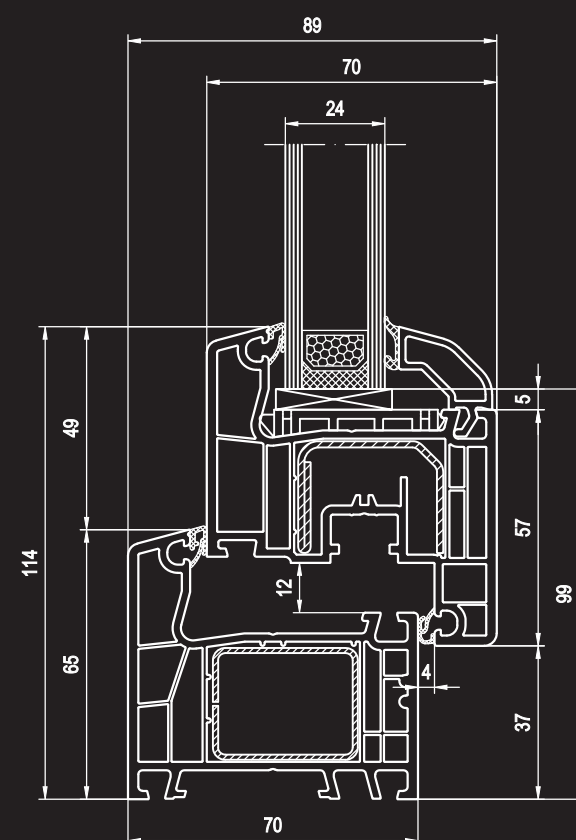


Barrier INVISIO

Mai multă lumină, mai mult confort.

- ▶ Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 0.98 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}^*$
- ▶ Protecție fonică până la 33 dB*
- ▶ 6 camere constructive
- ▶ 3 rânduri de garnituri
- ▶ Pachet de sticlă disponibil: 58 mm
- ▶ Feronerie ROTO Designo Titan cu balamale ascunse
- ▶ Soluție tehnică destinată exclusiv ferestrelor cu canate mobile

*În configurația optimă

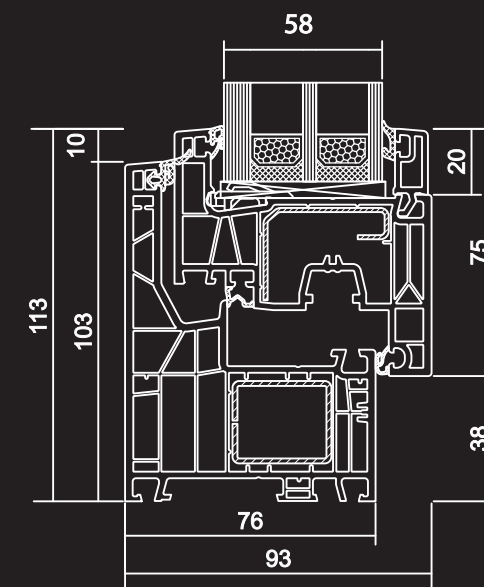

Barrier 95 NEO

Designul întâlnește tehnologia

- ▶ Cercevea coplanară - design inovator
- ▶ Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 0.78 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}^*$
- ▶ Protecție fonică până la 44 db
- ▶ Protecție antifracție până la clasa Rc3
- ▶ Are 6 camere constructive
- ▶ 3 rânduri de garnituri (a treia cu etanșare pe toc)
- ▶ Grosimea disponibilă a pachetului de sticlă: 44 mm – canat fix, 60 mm – canat mobil

*În configurația optimă

