



Barrier ECO 70


Primul pas către o CASĂ CONFORTABILĂ

Barrier ECO 70 este seria de ferestre care combină calitatea incontestabilă a profilului cu costurile mici de achiziție. Alegerea ideală pentru clienții care doresc să îmbunătățească izolarea termică a locuinței cu produse eficiente și durabile, la prețuri corecte.

Barrier ECO 70 sunt ideale pentru familii și proprietari care își doresc soluții moderne, fără a compromite bugetul. **Barrier ECO 70** este alegerea perfectă pentru renovări, construcții noi sau modernizarea locuințelor existente.

- ▶ Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ▶ 5 camere constructive
- ▶ 2 rânduri de garnitură gri
- ▶ Pachet de sticlă disponibil: 24 mm și 40 mm
- ▶ Protecție fonică până la 40 dB*
- ▶ Potrivit pentru lucrările de reabilitare termică, renovări sau modernizare locuințe existente
- ▶ Profil suplu, compact

*În configurația optimă

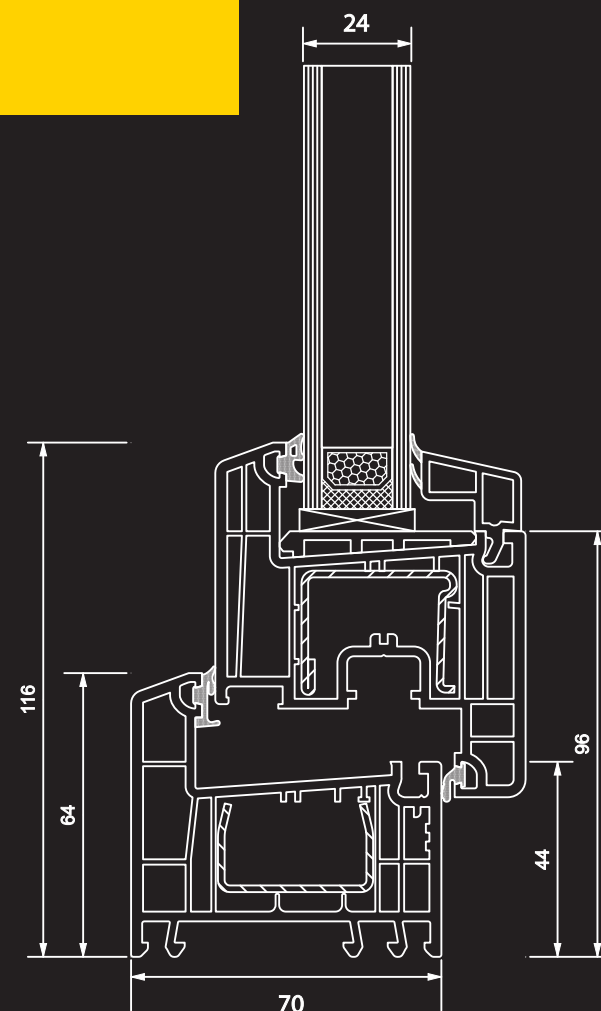

Barrier Glissandoor 100

Eleganță în mișcare, tehnologie și confort la superlativ

- ▶ Material RAU-FIPRO X: PVC ranforsat cu fibre, nu conține cadmiu sau plumb
- ▶ Izolare fonică până la $R_{wP} = 42 \text{ dB}$
- ▶ Protecția antiefracție până la RC2
- ▶ Adâncime constructivă ramă/canat 203 mm/86 mm.
- ▶ Pachet geam termoizolant - 3 foi de sticlă 44 și 52 mm


Dimensiunile constructive

- ▶ Profil alb: L max 10000 mm, H max 2700 mm, L max canat 2600 mm
- ▶ Profil color: L max 6800 mm, H max 2600 mm, L max canat 2600 mm
- ▶ Lungimea minimă a canalului este 1000 mm
- ▶ Greutate maximă canat: 400 kg

3 variante de prag — soluție pentru orice situație

- 1. Prag la nivel zero** - Integrare perfectă în pardoseală. Recomandat pentru construcții noi.
- 2. Prag Thermostep (îngropat)** - Discret și eficient termic. Recomandat pentru construcții noi.
- 3. Prag Flatstep (20 mm)** - Montaj rapid, direct pe pardoseală. Ideal pentru renovări.

Atenție: Indiferent de tipul de prag ales, montajul unei rigole de scurgere a apei este obligatoriu.

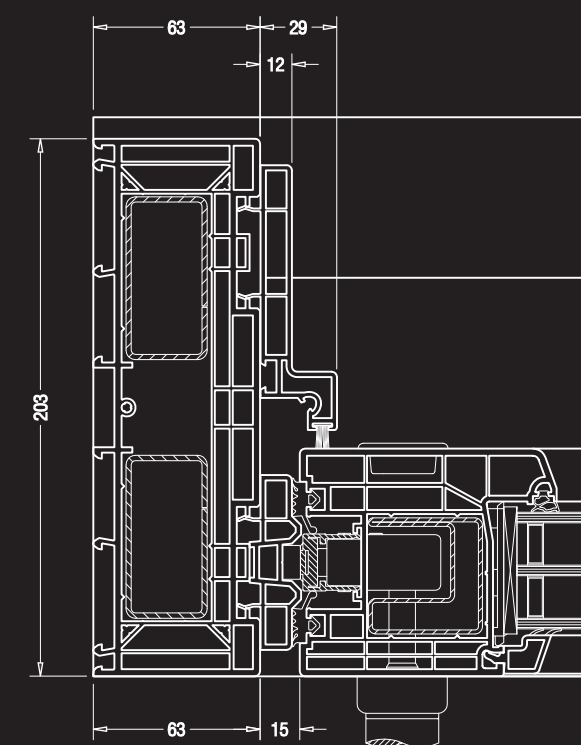

✓ **Barrier 110 ARTEVO**

✓ **Barrier 80**

✓ **Barrier 70**

✓ **Barrier ECO 70**

✓ **Barrier Glissandoor 100**




Barrier 110 ARTEVO

Ferestre pentru Case Pasive

Design minimalist, cu contururi clare și elemente de rezistență integrate structural, care permit realizarea de canaturi coplanare mai mari, fără armături suplimentare, datorită tehnologiei **RAU-FIPRO X** - un material compozit, care combină PVC-ul cu fibra de sticlă, pentru a oferi ferestrelor și ușilor stabilitate structurală superioară.

- Serie certificată pentru Case Pasive
- Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 0.77 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- 7 camere constructive
- 3 rânduri de garnitură neagră
- Pachet de sticlă disponibil: 44 mm canat fix și 60 mm canat mobil
- Protecție fonică până la 48 dB*
- Pentru imobile proiectate după cele mai exigente standarde estetice
- Profil coplanar pentru un aspect uniform și pachete de sticlă până la 60 mm

*În configurația optimă

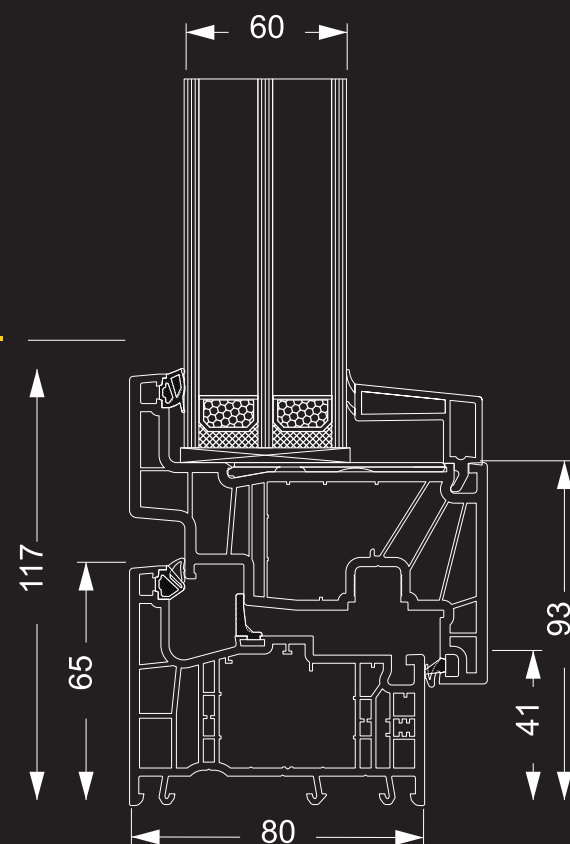

Barrier 80


Sinteza CONFORTULUI

Barrier 80 este seria care oferă confort premium pentru un acasă mai liniștit, mai luminos și mai eficient energetic. **Profilul de 80 mm** are un design elegant și rame subțiri, și lasă mai multă lumină naturală să intre în fiecare încăpere.

Performanțele termice și fonice păstrează căldura în interior și zgomotul la exterior. O fereastră gândită pentru **confortul de zi cu zi**, siguranță și un aspect care rămâne actual ani la rând.

- Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w 0.92 \text{ W / m}^2\text{K}^*$
- Camere constructive: 7 toc și 6 cercevea
- 3 rânduri de garnitură (cu garnitură mediană) gri
- Grosime disponibilă a pachetului de sticlă între 42 mm și 50 mm
- Protecție fonică până la 44 dB
- Se poate placa cu aluminiu

*În configurația optimă

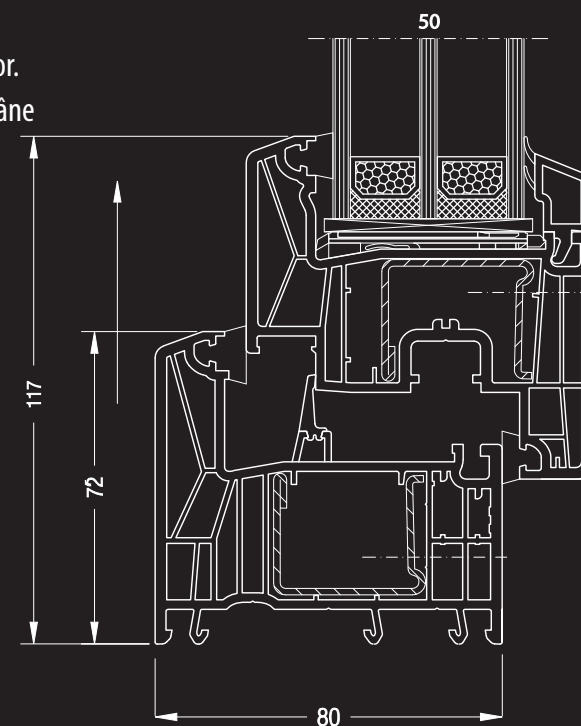

Barrier 70

CONFORT accesibil

Ferestrele Barrier 70 sunt proiectate pentru o durată lungă de viață, cu performanțe constante și întreținere redusă, ceea ce contribuie direct la recuperarea în timp a investiției inițiale **prin scăderea costurilor cu energia**.

Oferă un raport optim între preț și performanță, fiind o soluție echilibrată și eficientă din punct de vedere economic.

- Coeficient de transfer termic al ferestrei: $U_w = 1 \text{ W / m}^2\text{K}^*$
- Are 5 camere constructive
- 2 rânduri de garnitură
- Grosime disponibilă a pachetului de sticlă de 24 mm, 32 mm și 40 mm
- Protecție fonică până la 40 dB
- Potrivit pentru lucrările de reabilitare termică, modernizare și/sau reamenajare
- Profil slim

*În configurația optimă

